

产品特点：

- 1，紫铜支架，耐腐性能高。
- 2，接触良好，泄流能力强。
- 3，安装便捷， 适合墙埋或墙挂。

产品用途：

该产品主要用于防雷接地线、保护接地线、工作接地线等的汇集，是防雷接地网、均压环的主要泄流通道，能瞬间将雷电流和电涌同大地中和，达到保护建筑体和用电设备的目的。


技术参数：

名称	型号	规格	最大放电电流Imax(kA,8/20μs)	外形尺寸(mm)
汇流箱	CSHBFL-HLX	200KA	200	180x100x60

安装说明：

将多个防雷接地线或者多个工作接地线或者多个保护接地线以最短的线路连接到汇流箱，再以最短的地线连接到地网或均压环。

产品尺寸图：

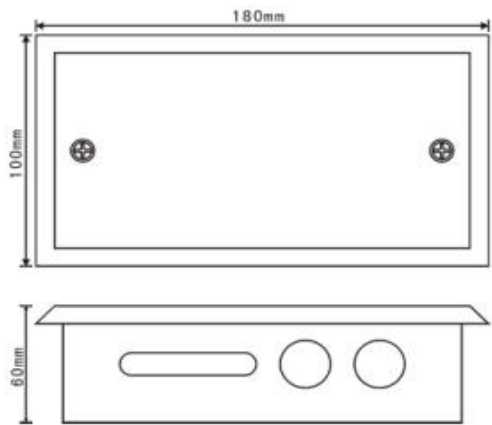

安装示意图：

