计算机网络系统防雷(广域网，局域网)

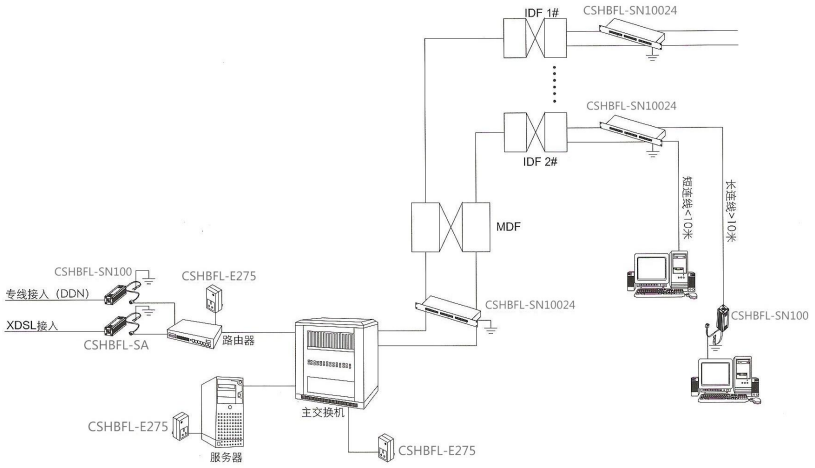

楼宇自控(BA)系统防雷

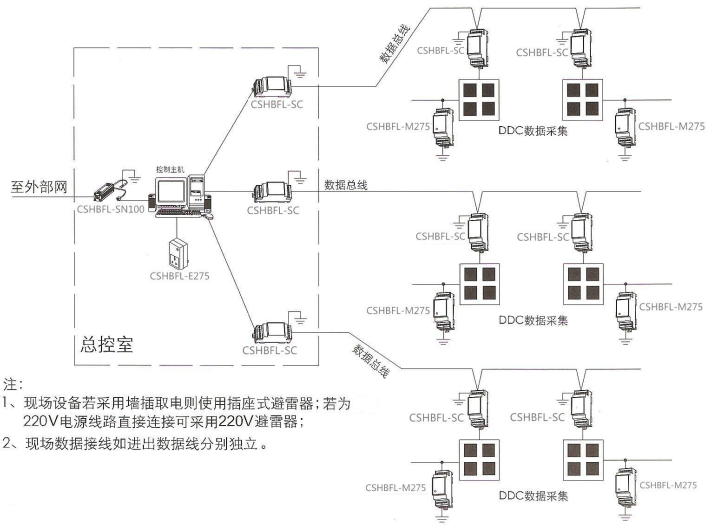

注：
1、现场设备若采用墙插取电则使用插座式避雷器；若为220V电源线路直接连接可采用220V避雷器；
2、现场数据接线如进出数据线分别独立。

长沙华保防雷技术有限公司，版权所有 2020 www.cshbfl.com All Rights Reserved.