

CSHBFL-SN/***网络信号防雷器 (100Mbps、1000Mbps、POE供电、RS232、DB串口)

产品特点：

- 1, 放电电流大, 采用多级保护。
- 2, 插入损耗低, 确保线路畅通。
- 3, 驻波系数小, 工作频率范围宽。
- 4, 核心元件采用国际知名品牌, 性能优越。
- 5, 内置快速半导体保护器件, 响应速度快, 残压低。
- 6, 节能、环保, 安装简便, 适用于各种标准接口类型。

产品用途：

计算机网络信号防雷器主要用于沿网络信号线侵入设备的雷电（过电压）防护，如网络设备（网络交换机、服务器、路由器、MODEM、网络终端等）、打印机、集中控制器（串口、并口等）。

技术参数：

名称	型号	规格	接口类型	额定工作电压 Un(V)	最大持续工作电压 Uc(V)	电压保护水平 Up _x - x (V/1	传输特性	标称放电电流 In(kA,8/20μs)	最大放电电流 Imax(kA,8/20μs)	响应时间 tA(ns)	插入损耗 (dB)
网络信号 防雷器	CSHBFL-SN	100M	RJ4	5	6	20	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	8线、100M	RJ4	5	6	20	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	导轨式、100M	RJ4	5	6	20	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	8口、100M	RJ4	5	6	20	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	4口、100M	RJ4	5	6	20	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	1000M	RJ4	5	6	20	1000Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	POE 电源 网络	RJ4	48dc	60dc	400	—	2.5	5	≤	—
			5	5	6	20	100Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	RS232DB口/9针	DB9	9	15	30	10Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	RS232DB口/15针	DB15	15	15	30	10Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2
	CSHBFL-SN	RS232DB口/25针	DB25	25	15	30	10Mbps	2.5	5	≤1	≤0.2

安装说明：

- 1, 本产品为串联连接方式。
- 2, 请选择与被保护设备接口类型相同的产品。
- 3, 防雷器应与被保护设备的工作电压相匹配。
- 4, 安装时请根据安装示意图所示连接，其中IN为输入，OUT为输出，PE为地线，输入端接外线，输出端与被保护设备的输入端相连接，切勿接错。
- 5, 防雷器的PE线必须与防雷系统的地线可靠连接，连接线要求短、粗、直。
- 6, 防雷器在使用期间，应定期检测，如果出现故障，应及时维修或更换，以确保设备安全。




CSHBFL-SN/***网络信号防雷器 (100Mbps、1000Mbps、POE供电、RS232、DB串口)

网络信号防雷器


产品尺寸图：

1, 100M

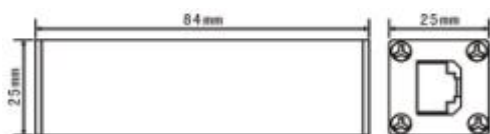


安装示意图：


1, 100M

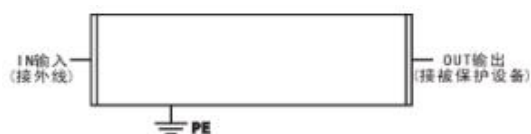


2, 8线、100M

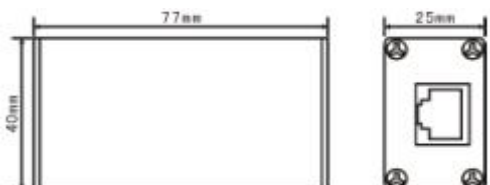


2, 8线、100M

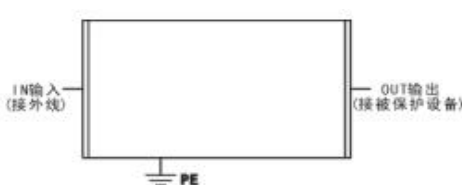


3, 导轨式、100M




3, 导轨式、100M




4, 8口、100M

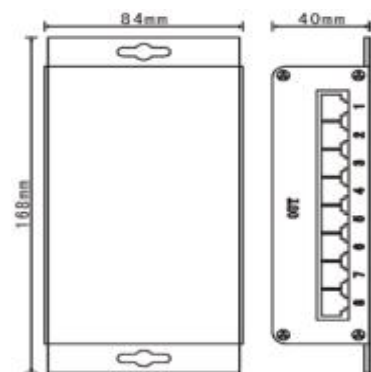


4, 8口、100M

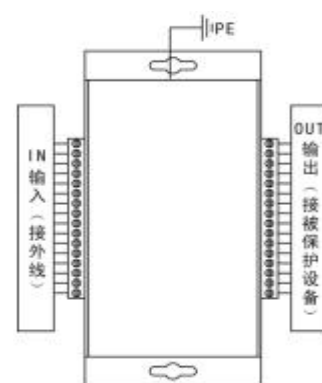

5, 4口、100M

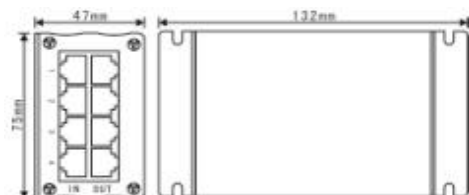

5, 4口、100M

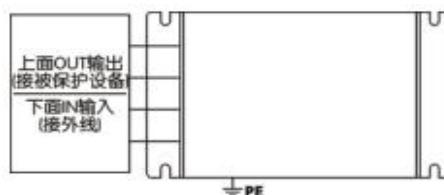


信号防雷系统



CSHBFL-SN/***网络信号防雷器 (100Mbps、1000Mbps、POE供电、RS232、DB串口)


6, 1000M

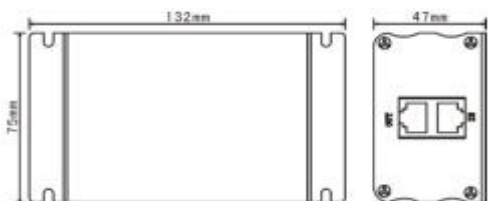


6, 1000M




7, POE

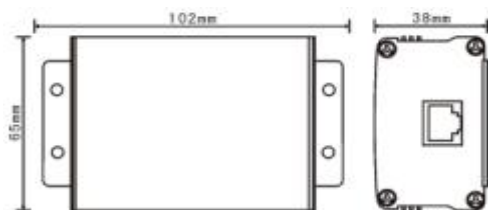


7, POE

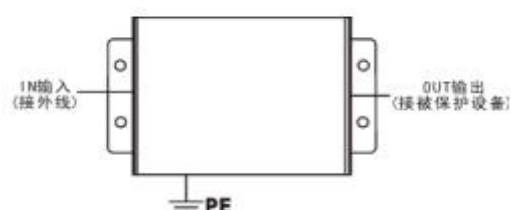


8, RS232DB口、9针

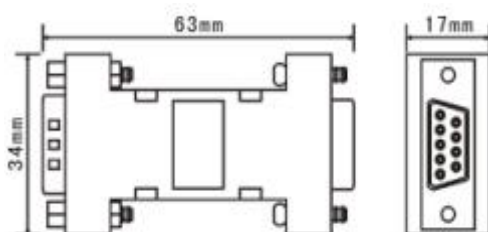


8, RS232DB口、9针

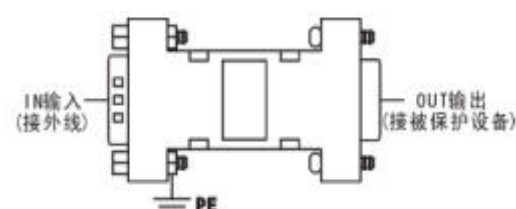


9, RS232DB口、15针

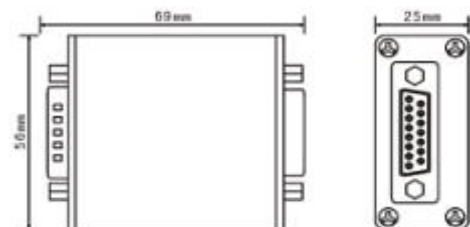

9, RS232DB口、15针

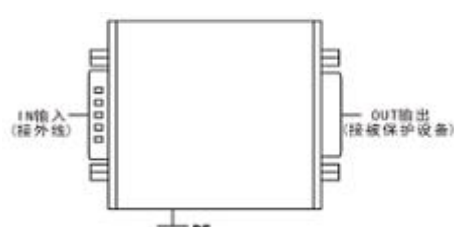

10, RS232DB口、25针

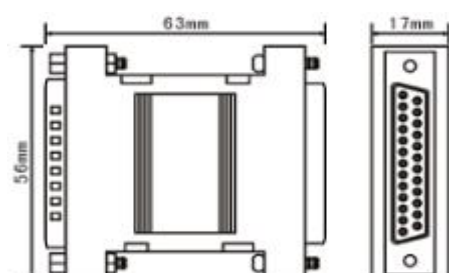

10, RS232DB口、25针

